



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 21.02.2017r.

INO.272.7.P.9.17

**Wszyscy
Wykonawcy, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia
Strona Internetowa Zamawiającego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.7.P.17 na:
„Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z
wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny”**

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniach od 13.02.2017r. do 20.02.2017r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r, poz. 2164 ze zmianami) przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do postanowienia § 1 ust. 3 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że oświadczenie Wykonawcy w nim zawarte należy tłumaczyć zgodnie z dyspozycją art. 651 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym obowiązek Wykonawcy w zakresie zapoznania się z dokumentacją i terenem budowy jest ograniczony do sprawdzenia, czy na podstawie dostarczonej dokumentacji i dokonanej wizji lokalnej jest w stanie zrealizować przedmiot umowy zawartej z Inwestorem/ Zamawiającym. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w tym zakresie, Wykonawca jako profesjonalista w zakresie wykonywania robót budowlanych musi mieć umiejętność odczytania dokumentacji i posłużenia się nią do realizacji swoich zadań. Nie może zaś odpowiadać i ponosić konsekwencji finansowych za błędy w dokumentacji projektowej. Profesjonalistą posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie w przedmiocie opracowywania dokumentacji projektowej jest projektant. To on powinien ponosić odpowiedzialność za błędy w dokumentacji, którą przygotował dla potrzeb realizacji robót budowlanych. W wyroku w sprawie o sygn.. akt: III CKN 628/98 Sąd Najwyższy wskazał, że „Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 KC). Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 KC należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.

Odpowiedź nr 1.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zamieszczonej dokumentacji projektowej.

Wykonawca musi zapoznać się z dokumentacją i terenem budowy w celu sprawdzenia możliwości realizacji przedmiotu umowy. Zgodnie z treścią projektu umowy w sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy KC.

Pytanie nr 2.

„Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §12 ust.1 projektu umowy pozostaje stałe w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nie przewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacji przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

oraz przeprowadzonej wizji lokalnej terenu budowy, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. "

Odpowiedź nr 2.

Przewidziane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 § 1 KC. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załączoną dokumentacją za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Pytanie nr 3.

Zgodnie z zapisem § 13 ust. 5 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

Odpowiedź nr 3.

Zapis umowy pozostaje bez zmian. Z przywołanej uchwały Sądu Najwyższego wynika, iż spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego Wierzyciela, chyba że strony stosunku zobowiązaniowego postanowią inaczej.

Pytanie nr 4.

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dowodem zapłaty o którym mowa § 14 ust. 1 i ust.2) wzoru umowy może być potwierdzenie zapłaty (przelewu) do podwykonawcy? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację jak należy postąpić w sytuacji, kiedy podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy wystawienia oświadczenia?

Odpowiedź nr 4.

Dowodem zapłaty może być potwierdzenie zapłaty (przelewu) do podwykonawcy, pod warunkiem że stan środków na rachunku Wykonawcy pozwala na zrealizowanie zapłaty.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający mógłby uzupełnić zapisy § 20 ust. 4 i § 21 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, że terminy usunięcia wad zostaną przez Strony wydłużone w drodze uzgodnienia, jeżeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych mających wpływ na możliwość usunięcia danej wady (np. złe warunki meteorologiczne, niedostępność części zamiennych) usunięcie wady we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie będzie możliwe?



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Odpowiedź nr 5.

Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6.

Prosimy o potwierdzenie, że na dostarczone i zamontowane urządzenia, wyposażenie obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem udzielonym przez ich producentów, dostawców.

Odpowiedź nr 6.

Wykonawca udziela rękojmi na okres 60 miesięcy na cały zakres przedmiotu umowy w tym wszelkie dostarczone i zamontowane urządzenia bez względu na okres udzielonej przez producentów lub dostawców gwarancji.

Pytanie nr 7.

Wnosimy o zmianę zapisu § 23 ust. 2 pkt.1) wzoru umowy ze względu na naruszenie art. 145.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „ W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach”

Odpowiedź nr 7.

Zamawiający dokona zmiany wzoru umowy w tym zakresie, z uwzględnieniem zapisu art. 145 ust 1 PZP.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający mógłby uzupełnić zapisy § 20 wzoru umowy w ten sposób, że zostanie określona maksymalna ilość przeglądów gwarancyjnych? W obecnej sytuacji Wykonawca nie ma możliwości dokonania kalkulacji ceny z uwzględnieniem kosztów uczestnictwa w tych przeglądach.

Odpowiedź nr 8.

W § 20 wzoru umowy nie wskazano obowiązków przeglądów gwarancyjnych a jedynie procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia wad fizycznych przedmiotu umowy. Oczywiście jest więc, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości i częstotliwości ich występowania.

Pytanie nr 9.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że czynności zalecone przez producentów odnośnie konserwacji i serwisu dostarczonej nawierzchni, urządzeń, i sprzętu w DTR lub instrukcjach użytkowania oraz kartach gwarancyjnych, które są wymagane dla utrzymania gwarancji producenckiej i nie mogą zostać wykonane bez autoryzacji dostawcy/producenta urządzenia/maszyny lub czynności wymagane obowiązującym przepisami prawa w stosunku do urządzeń i sprzętu. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie definicji powyższych pojęć.

Odpowiedź nr 9.

Czynności zalecane przez producentów odnośnie konserwacji i serwisu w odniesieniu do elementów przedmiotu umowy zastrzeżonych dla producentów lub dystrybutorów stanowią koszty Wykonawcy w ramach rękojmi.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Natomiast czynności nie zastrzeżone a stanowiące zabiegi pielęgnacyjne realizowane powszechnie przez podmioty gospodarcze stanowią koszty Zamawiającego.

Pytanie nr 10.

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czym kosztem będzie zakup materiałów zużywalnych w toku normalnej pracy urządzeń, kosztem Inwestora czy kosztem Wykonawcy ?

Odpowiedź nr 10.

Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych wynikających z normalnego funkcjonowania urządzeń ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 11.

Prosimy o uzupełnienie zapisu §17 wzoru umowy w ten sposób, że zostanie określona procedura zgłaszania i odbioru robót częściowych. Zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1-2 wzoru umowy, wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie fakturami częściowymi do 80% wartości zadania, wystawianymi nie częściej niż jedna w miesiącu.

Odpowiedź nr 11.

W ocenie Zamawiającego zapisy wynikające z § 13 wzoru umowy są wystarczające i nie będzie dokonywana korekta lub rozszerzenie wzoru umowy.

Pytanie nr 12.

Wnosimy o zmianę zapisów §11 ust.4 wzoru umowy i nadania mu brzmienia „W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt, natomiast w przypadku jeżeli okaże się, że materiały spełniają wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione z tego tytułu koszty.”

Z aktualnego zapisu wynika, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów na każdym etapie, natomiast Wykonawca każdorazowo żądanie Zamawiającego musi spełnić. Zasadnym jest więc obciążenie Zamawiającego kosztami badań, których przeprowadzenie nie było konieczne z uwagi na dysponowanie wynikami badań uprzednio przeprowadzonych, potwierdzających prawidłowość parametrów materiałów.

Odpowiedź nr 12.

Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 13.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 13.

Zamawiający posiada aktualne pozwolenia na budowę wydane w roku 2016.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Pytanie nr 14.

Prosimy o odpowiedź, czy załącznik nr 10 do SIWZ jest zatwierdzonym przez Zamawiającego wzorem umowy pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcą?

Odpowiedź nr 14.

Załącznik nr 10 do SIWZ nie jest zatwierdzonym wzorem umowy o podwykonawstwo. Może być modyfikowany ale jedynie w zakresie nieprzekraczającym zobowiązań wynikających z umowy podstawowej na realizację przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego w odniesieniu do każdego podwykonawcy oddzielnie. Załącznik nr 10 do SIWZ zawiera istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo.

Pytanie nr 15.

Prosimy o odpowiedź czy Wykonawca będzie mógł wprowadzać zmiany do załącznika nr 10 tj. „Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo” z zachowaniem procedury określonej w § 5 wzoru umowy?

Odpowiedź nr 15.

Tak

Pytanie nr 16.

Projekt umowy nie zawiera postanowień określających prawo Wykonawcy do wstrzymania (na koszt i ryzyko Zamawiającego) robót, a w konsekwencji prawa do odstąpienia od umowy w przypadku braku zapłaty wymagalnych należności ze strony Zamawiającego. Płynność finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Cena kontraktowa liczona jest przy założeniu, iż nie będzie żadnych opóźnień w płatnościach ze strony Zamawiającego. Inaczej należałoby założyć jakiś koszt finansowy związany z koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Stąd zasadnym jest, aby Wykonawca miał takie prawa, które w sposób oczywisty zabezpieczą jego interesy, które mogą doznać uszczerbku nie z jego winy. Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do Umowy.

Odpowiedź nr 16.

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 17.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich, o czym mowa w §4 ust. 1 umowy, dotyczy tylko tych szkód które wynikają z działania lub zaniechania Wykonawcy zgodnie z kodeksową odpowiedzialnością za szkody.

Odpowiedź nr 17.

Zapisy §4 ust. 1 wzoru umowy jednoznacznie wskazują na zakres odpowiedzialności Wykonawcy.

Pytanie nr 18.

Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania będącego przedmiotem w/w przetargu. Prośbę motywujemy ceną ryczałtową za wykonanie zadania oraz faktem, iż w kilkunastu przetargach publicznych, nam znanych, które zostały unieważnione w ostatnich trzech miesiącach Zamawiający, którzy przeprowadzali postępowania przetargowe dysponowali rażąco niskimi kwotami na realizację zadań. Było to powodem unieważnienia tych postępowań, a tym samym



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Zamawiający narazili Oferentów na straty finansowe związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, których mogli uniknąć, gdyby mieli informację jakie środki Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Chcemy uniknąć takiej sytuacji przy przedmiotowym postępowaniu

Odpowiedź nr 18.

Zamawiający dysponuje kwotami zapisanymi w budżecie gminy w wysokości 1.500.000,00 zł w roku 2017 i 680.000,00 zł w roku 2018.

Pytanie nr 19

Prosimy o wprowadzenie/określenie we wzorze umowy zasad wprowadzania zmian dotyczących realizacji robót dodatkowych co najmniej poprzez wprowadzenie wymogu spisania protokołu konieczności oraz określenie zasad ustalania wysokości cen jednostkowych za te roboty.

Odpowiedź nr 19.

Zamawiający uznaje zapisy wzoru umowy za wystarczające i nie będzie dokonywał zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 20

Zamawiający w dniu 14.02.2017r udzielił wyjaśnień (odpowiedź nr 2) , iż nawierzchnię poliuretanowa bieżni należy wykonać zgodnie z opisem i parametrami znajdującymi się w dokumencie pkt: OPIS ARCHITEKTURA BOISKA punkt 6.1 bieżni str. 10.

W związku z przywołanym opisem prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego dokumentów dot. Nawierzchni poliuretanowej bieżni wymienionych w dokumencie pt: Opis Architektura boiska wykonawczy punkt 6.1 bieżni str. 10, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt . 2 ustawy PZP.

Odpowiedź nr 20.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów wskazanych w dokumentacji technicznej - Opis Architektura boiska wykonawczy punkt 6.1 bieżni str. 10 z wyłączeniem pkt. f, wykraczającym poza wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 21

W związku z ogłoszeniem zadania o nazwie Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie. Projekt budowy oświetlenia w części opisowej mówi o zastosowaniu cyt: " Projektuje się ustawienie słupów stalowych i montaż naświetlaczy : latarnia oświetlenia boiska stalowa , wys 20 m i grubości blachy min 4,3 mm." Czy zamawiający dopuszcza do stosowania maszty wykonane z blachy o grubości mniejszej niż 4,3 mm tj wykonane z blachy 4 mm ?

Odpowiedź nr 21.

Ze względów wytrzymałościowych Zamawiający nie dopuszcza wykonanie masztu z blachy o grubości minimum 4,0 mm.

Pytanie nr 22

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji o treści j/n:



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Wniosek 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego z dwóch wskazanych systemów, które określił za pomocą szczegółowych parametrów technicznych, przez co pozornie tylko otworzył postępowanie dla szerokiego grona wykonawców, gdyż wskazane parametry wskazują na konkretne nawierzchnie, do których dostęp jest ograniczony. W ten sposób Zamawiający ogranicza dostęp do postępowania dla firm, które posiadają w swojej ofercie inne równie dobre, ale różniące się (minimalnie) poszczególnymi parametrami, prosimy o dopuszczenie systemu, który spełnia wysokie wymagania jakościowe – potwierdzone dokumentami i uzyskaniem certyfikatu FIFA 2 Star/Quality Pro (również) na obszarze Polski - i posiada następujące parametry:

- nawierzchnia wykonana w technologii gumowo – piaskowej;
- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: dwa rodzaje włókien monofilowych w wiązce tj. jedno z włókien w kształcie T-bone o grubości min. 410 mikronów dtex. min. 9900 i drugie włókno wzmocnione rdzeniem w kształcie soczewki o grubości min. 270 mikronów, dtex. 6 000
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- ciężar włókna całkowity: min. 15 900 Dtex
- grubość włókna min. 270/410 micronów
- przepuszczalność wody dla trawy: min. 3 900 mm/h
- wysokość całkowita: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 10 500 /m²
- ilość włókien: min. 147 000 /m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 3 550 gr. / m²
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM szary z recyklingu w ilości wg wytycznych producenta trawy. Podane parametry techniczne trawy syntetycznej należy weryfikować na podstawie raportów z badań laboratoryjnych wykonywanych przez autoryzowane przez FIFA laboratoria (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro.

Oferowana nawierzchnia, która z pewnością spełni oczekiwania Zamawiającego oraz użytkowników posiada wszystkie wymagane dla II wariantu dokumenty potwierdzające jakość produktu:

1. autoryzacja producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji);
2. karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji);
3. aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy i granulatu;
4. certyfikat FIFA Quality PRO/2 Stars wydany w ostatnich trzech latach dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulatu gumowy EPDM).
5. badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulatu EPDM z recyklingu) z określeniem parametrów technicznych nawierzchni trawy syntetycznej wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro. Celem rozszerzenia konkurencji Zamawiający dopuszcza się badanie na system z innym rodzajem wypełnienia niż wymaga Zamawiający, pod warunkiem, że Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni przedłoży badanie laboratoryjne na system z wypełnieniem EPDM z recyklingu i przeprowadzi z tym wypełnieniem certyfikację boiska. Badania powinny potwierdzać, że oferowana trawa pozytywnie przeszła test wytrzymałości LISPORT na 20.200 cykli lub LISPORT XL 6.020 cykli
6. próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm
7. próbka oferowanego wypełnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min. 100g).

W tym miejscu zwracamy uwagę Zamawiającego, że wymaganie różnych dokumentów dla poszczególnych wariantów dopuszczonej nawierzchni jest nielogiczne i może świadczyć o nierównym traktowaniu wykonawców. Skoro zamawiający wymaga uzyskania certyfikatu FIFA, zasadne jest



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

wymaganie produktu, który takowy certyfikat posiada, w związku z powyższym wnosimy o ujednolicenie wymaganych dokumentów we wszystkich dopuszczonych wariantach.

Wniosek 2

Wskazane w projekcie wymiary boiska (pole gry 100x60 m) są niezgodne z wymaganiami FIFA dla certyfikatu FIFA QUALITY PRO. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie wymiarów zaprojektowanego boiska.

Nadmieniamy, że zgodnie z wymogami FIFA minimalne wymiary boiska (pola gry), które może ubiegać się o certyfikat FIFA Quality Pro to:

długość od 100m do 110 m
szerokość od 64 m do 75 m

Wniosek 3

W zakresie kryterium wyboru ofert – doświadczenie wykonawcy 40% - proszę o wskazanie czy wykonawca musi wykazać się doświadczeniem własnym, czy może polegać na zasobach innych podmiotów (jeśli podmioty te zrealizują roboty do których te zdolności są wymagane).

Odpowiedź na pytanie nr 22 w zakresie wniosku 1:

Celem Zamawiającego jest uzyskanie nawierzchni jak najwyższej jakości. Gwarancję uzyskania takiej nawierzchni w rozumieniu Zamawiającego stanowi uzyskanie certyfikatu FIFA dla wykonanego boiska z materiałów dopuszczonych przez tą instytucję a więc przebadane przez akredytowane laboratorium na spełnienie wymogów określonych w wydanych wytycznych. Zamawiający po wnikliwej analizie sytuacji w zakresie parametrów technicznych trawy syntetycznej dopuszcza do zastosowania następujące trawy w zakresie parametrów technicznych:

- a. Warianty I i II z dokumentacji projektowej,
- b. Wariant III dopuszczony w odpowiedzi nr 1 z dnia 14.02.2017 r.
- c. Wykluczony w odpowiedzi nr 1 z dnia 14.02.2017 r. Wariant IV

Trawa syntetyczna:

- wysokość włókna min. 60 mm
- typ włókna: 100% monofil, wzmocnione 3 rdzeniami
- rodzaj włókna: 100% polietylen
- Dtex: min 16 000 dtex
- grubość włókien: min 290 mikronów
- ilość włókien: min. 250 000/m²
- ilość pęczków: min. 9 400/m²
- waga całkowita: min 3 200 g/m²
- waga włókna: min 1930 g/m²
- podkład trawy – latex
- przepuszczalność wody: min 1300 mm/h

d. Wariant V z pytania:

- nawierzchnia wykonana w technologii gumowo – piaskowej;
- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: dwa rodzaje włókien monofilowych w wiązce tj. jedno z włókien w kształcie T-bone o grubości min. 410 mikronów dtex. min. 9900 i drugie włókno wzmocnione rdzeniem w kształcie soczewki o grubości min. 270 mikronów, dtex. 6 000
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- ciężar włókna całkowity: min. 15 900 Dtex
- grubość włókna min. 270/410 micronów
- przepuszczalność wody dla trawy: min. 3 900 mm/h
- wysokość całkowita: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 10 500 /m²
- ilość włókien: min. 147 000 /m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 3 550 gr. / m²
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

e. Wariant VI z pytania:

- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: soczewkowy
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: 100% PP
- ciężar włókna całkowity: min. 16 000 Dtex
- grubość każdego włókna: min. 280 micron
- wysokość włókna: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 11 000 /m2
- ilość włókien: min. 180 000/ m2
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2
- waga włókna: min. 2000 g/m2
- siła wyrywania pęczka (N): min. 30
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM z recyklingu koloru szarego w ilości wg wytycznych producenta trawy

f. Wariant VII z pytania:

- nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo – piaskowej ;
- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: jeden rodzaj włókna wzmocniony kilkoma rdzeniami, każde włókno o grubości min 340 mikronów
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: lateks
- ciężar włókna : min. 15.600 Dtex
- grubość włókna min. 340 micron
- przepuszczalność wody min. 943 mm/h
- wysokość całkowita: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 8.500 /m2
- ilość włókien: min. 102 000/ m2
- ciężar całkowity podkładu: min. 900 gr. / m2
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.900 gr. / m2
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM szarym z recyklingu w ilości wg wytycznych producenta trawy

Oferowana trawa syntetyczna musi ponadto posiadać następujące dokumenty:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną (w oryginale) na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta (w oryginale) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
- aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy, granulatu,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulát SBR) akredytowane laboratorium przez FIFA (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie Quality Pro. Zamawiający dopuszcza badanie na system z innym rodzajem wypełnienia niż wymaga Zamawiający, pod warunkiem, że Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni przedłoży badanie laboratoryjne na system z wypełnieniem EPDM z recyklingu i przeprowadzi z tym wypełnieniem certyfikację boiska.
- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm
- próbkę oferowanego wypełnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min. 100gr)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów wskazanych powyżej na etapie badanie ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 22 w zakresie wniosku 2: Zamawiający dopuszcza uzyskanie certyfikatu FIFA QUALITY



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Odpowiedź na pytanie nr 22 w zakresie wniosku 3: Kryterium zostało zmienione. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w PZP.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lub zamianę nawierzchni z asfaltobetonu zamkniętego na Beton Jamisty B20 o grubości 10 cm.

Beton jamisty to lekki beton kruszywowy, w którym wolne przestrzenie między ziarnami kruszyw tylko w małym stopniu wypełnione są zaprawą. Ziarna kruszyw otulone gęstą pastą spajając je ze sobą, tworzą specjalny system połączonych pustek, dzięki którym beton charakteryzuje się dużą przepuszczalnością. Pustki umożliwiają swobodny przepływ wody przez beton. Dzięki swojej chropowatości idealnie nadają się jako podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowe które mocno zespajają się z betonem jamistym. Dodatkową zaletą betonu jamistego jest jego układanie które można wykonać bardzo precyzyjnie i równo z czym przy układaniu asfaltu na takich obiektach jest bardzo duży problem, którego nie da się później zniwelować 13mm warstwą poliuretanu. Przy uszkodzeniach mechanicznych nawierzchni PU woda nie będzie się zbierać pod nawierzchnią jak w przypadku asfaltobetonu tylko zostanie przepuszczona przez Beton Jamisty w warstwy kruszywa i piasku. Beton Jamisty jest też tańszy od asfaltobetonu co jest dodatkową korzyścią dla zamawiającego.

Beton ten posiada Badania ITB w których jest dedykowany pod nawierzchnie sportowe. Podstawowe parametry Betonu Jamistego:

- Przepuszczalność wody 150 - 1000 L/min./m2
- Grubo wylewanej warstwy 100 - 200 mm
- Wytrzymałość na ściskanie 8-12 Mpa
- Wytrzymałość na zginanie 1-1,5 MPa
- Mrozoodporność - F25
- Porowatość 20 - 30%
- Gęstość 1800 - 2000 kg/m3

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonu jamistego pod warunkiem spełnienia kryteriów wytrzymałościowych oraz zapewnienia niepodciągania kapilarnego wód powierzchniowych, potwierdzonych odpowiednimi badaniami i uzyskaniu zgody projektanta.

Pytanie nr 24

W związku iż zaproponowane przez zamawiającego parametry trzech wariantów traw są ograniczone w sprzedaży przez jednego dystrybutora dla bardzo wąskiego grona firm prosimy o dopuszczenie trawy o parametrach nie gorszych a dostępnych równo dla wszystkich wykonawców.

Proponowane parametry:

- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: soczewkowy
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: 100% PP
- ciężar włókna całkowity: min. 16 000 Dtex
- grubość każdego włókna: min. 280 micron
- wysokość włókna: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 11 000 /m2
- ilość włókien: min. 180 000/ m2
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2
- waga włókna: min. 2000 g/m2
- siła wyrywania pęczka (N): min. 30
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu koloru szarego w ilości

wg wytycznych producenta trawy

- a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona (w oryginale) na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

- b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta (w oryginale) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
- c) aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy, granulatu
- d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulatu EPDM) z określeniem parametrów technicznych nawierzchni trawy syntetycznej wykonane przez akredytowane laboratorium przez FIFA (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro. Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań laboratoryjnych zarówno z granulem EPDM z recyklingu jak i EPDM z produkcji pierwotnej.
- e) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm
- f) próbkę oferowanego wypełnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min. 100gr)

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Celem Zamawiającego jest uzyskanie nawierzchni jak najwyższej jakości. Gwarancję uzyskania takiej nawierzchni w rozumieniu Zamawiającego stanowi uzyskanie certyfikatu FIFA dla wykonanego boiska z materiałów dopuszczonych przez tę instytucję a więc przebadane przez akredytowane laboratorium na spełnienie wymogów określonych w wydanych wytycznych. Zamawiający po wnikliwej analizie sytuacji w zakresie parametrów technicznych trawy syntetycznej dopuszcza do zastosowania następujące trawy w zakresie parametrów technicznych:

- a. Warianty I i II z dokumentacji projektowej,
- b. Wariant III dopuszczony w odpowiedzi nr 1 z dnia 14.02.2017 r.
- c. Wykluczony w odpowiedzi nr 1 z dnia 14.02.2017 r. Wariant IV

Trawa syntetyczna:

- wysokość włókna min. 60 mm
- typ włókna: 100% monofil, wzmocnione 3 rdzeniami
- rodzaj włókna: 100% polietylen
- Dtex: min 16 000 dtex
- grubość włókien: min 290 mikronów
- ilość włókien: min. 250 000/m²
- ilość pęczków: min. 9 400/m²
- waga całkowita: min 3 200 g/m²
- waga włókna: min 1930 g/m²
- podkład trawy – latex
- przepuszczalność wody: min 1300 mm/h

d. Wariant V z pytania:

- nawierzchnia wykonana w technologii gumowo – piaskowej;
- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: dwa rodzaje włókien monofilowych w wiązce tj. jedno z włókien w kształcie T-bone o grubości min. 410 mikronów dtex. min. 9900 i drugie włókno wzmocnione rdzeniem w kształcie soczewki o grubości min. 270 mikronów, dtex. 6 000
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- ciężar włókna całkowity: min. 15 900 Dtex
- grubość włókna min. 270/410 micronów
- przepuszczalność wody dla trawy: min. 3 900 mm/h
- wysokość całkowita: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 10 500 /m²
- ilość włókien: min. 147 000 /m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 3 550 gr. / m²
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

e. Wariant VI z pytania:

- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: soczewkowy
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

- podkład trawy: 100% PP
- ciężar włókna całkowity: min. 16 000 Dtex
- grubość każdego włókna: min. 280 micron
- wysokość włókna: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 11 000 /m2
- ilość włókien: min. 180 000/ m2
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2
- waga włókna: min. 2000 g/m2
- siła wrywania pęczka (N): min. 30
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM z recyklingu koloru szarego w ilości wg wytycznych producenta trawy

f. Wariant VII z pytania:

- nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo – piaskowej ;
- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: jeden rodzaj włókna wzmocniony kilkoma rdzeniami, każde włókno o grubości min 340 mikronów
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: lateks
- ciężar włókna : min. 15.600 Dtex
- grubość włókna min. 340 micron
- przepuszczalność wody min. 943 mm/h
- wysokość całkowita: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 8.500 /m2
- ilość włókien: min. 102 000/ m2
- ciężar całkowity podkładu: min. 900 gr. / m2
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.900 gr. / m2
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM szarym z recyklingu w ilości wg wytycznych producenta trawy

Oferowana trawa syntetyczna musi ponadto posiadać następujące dokumenty:

- a) autoryzację producenta nawierzchni wystawioną (w oryginale) na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta,
- b) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta (w oryginale) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
- c) aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy, granulatu,
- d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulát SBR) akredytowane laboratorium przez FIFA (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie Quality Pro. Zamawiający dopuszcza badanie na system z innym rodzajem wypełnienia niż wymaga Zamawiający, pod warunkiem, że Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni przedłoży badanie laboratoryjne na system z wypełnieniem EPDM z recyklingu i przeprowadzi z tym wypełnieniem certyfikację boiska.
- e) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm
- f) próbkę oferowanego wypełnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min. 100gr)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów wskazanych powyżej na etapie badanie ofert.

Pytanie nr 25

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

2. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

klęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

- niewypały i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

-wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

-konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni

3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

-brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych

- protesty mieszkańców

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;

zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostałe zmiany

siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania.

4. Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”. Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczenie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczenie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”).

5. Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy
- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych
- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

Powyższe zapisy pozwolą na zachowanie równowagi stron. W projekcie umowy przewidziano kary tylko i wyłącznie dla podwykonawcy więc umowa w tym zakresie jest bardzo stronnicza.

6. Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy: Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający:
 - nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy
 - bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy
 - odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
 - zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
9. Prosimy o skrócenie z 14 do 7 dni terminu na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą lub do jego zmian co pozwoli na szybszą realizację przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 25 w zakresie 1: Tak jeśli w skutek dokonanego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór i spisany protokół odbioru.

Odpowiedź na pytanie nr 25 w zakresie 2, 3, 4, 5, 6: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 25 w zakresie 7,8: Zamawiający uzyskał pozwoleniem na budowę z roku 2016 oraz posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Odpowiedź na pytanie nr 25 w zakresie 9: Zamawiający utrzymuje zapisy.

Pytanie nr 26

1. Jak jest zaprojektowane minimalne średnie natężenie światła oraz równomierność na płytach poszczególnych boisk (boisko główne, treningowe)?
2. Znając te założenia, czy można zaproponować oprawy LED (nie metalohalogenowe), które spełnią wymagania projektowe?

Odpowiedź na pytanie nr 26 część 1: Minimalne wymagane natężenie oświetlenia boiska wynosi 200 lx.

Odpowiedź na pytanie nr 26 część 2: Jeżeli wykonawca przedstawi obliczenia natężenia oświetlenia boiska przy wykorzystaniu takiej samej liczby masztów oświetleniowych oraz zapewni dobór masztów



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

pozwalający na przeniesienie obciążeń od opraw i uzyska wymagane **200 lx**, Zamawiający dopuści zastosowanie opraw LED.

Pytanie nr 27

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że monitoring i nagłośnienie nie są w zakresie Zamówienia.
2. Brak w projekcie wykazu wyposażenia, które należy wycenić. Prosimy o podanie ilości, parametrów.
3. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie ZKP nie jest w zakresie przetargu, bądź o uzupełnienie projektu, w celu wyceny.
4. Gdzie ma być zlokalizowana rozdzielnica główna?
5. Brak w projekcie schematów rozdzielnic. Prosimy o zamieszczenie.
6. Dla studzienek teletechnicznych należy wykonać orurowanie. W projekcie brak informacji o ilościach, długościach, rodzaju rur. Prosimy o uzupełnienie projektu.
7. Czy tablica wyników jest w zakresie? Brak szczegółów, parametrów, wymagań. Prosimy o ewentualne uzupełnienie projektu.
8. Prosimy o uzupełnienie branży elektrycznej o wykaz kabli, materiałów, urządzeń z podaniem typów, ilości.
9. W SIWZ punkt 2 jako zakres zamówienia podano również zagospodarowanie terenu. Jest to bardzo ogólny zapis. Prosimy o uszczegółowienie tego elementu, podanie, jakie zakresy i ilości robót Zamawiający wymaga od wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 27 część 1: Monitoring i nagłośnienie znajdują się w zakresie zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 27 część 2: Projekt, tj. opis techniczny, rysunki oraz przedmiar opisują jaki jest zakres prac i co należy wycenić.

Odpowiedź na pytanie nr 27 część 3: Wykonanie ZKP jest poza zakresem tego opracowania. Należy wykonać tylko WLZ.

Odpowiedź na pytanie nr 27 część 4: Lokalizacja rozdzielnicy głównej przedstawiona jest na zagospodarowaniu terenu i znajduje się w pobliżu istniejącego budynku szatniowego i projektowanego sterownika systemu nawadniania.

Odpowiedź na pytanie nr 27 część 5: Schematy rozdzielnic przedstawione są w dokumentacji rysunki PW-E-2 i PW-E-3

Odpowiedź na pytanie nr 27 część 6: Studzienki zapewniają jedynie zasilanie elektryczne bez dodatkowych funkcji wobec powyższego nie przewiduje się wykonania orurowania.

Odpowiedź na pytanie nr 27 część 7:

Tablica wyników znajduje się w zakresie zamówienia. Parametry tablicy:

- czas rzeczywisty / czas gry(0 -99 min),
- wynik (0 – 9 pkt.),
- logo właściciela / użytkownika, (herb miasta),
- nazwa Użytkownika,
- nazwy drużyn,
- rozbudowany wyświetlacz tekstu,

Dane techniczne:

- wymiary ok. 4200 x 2200 mm
- moduły wskaźnikowe: LED, wysokość 580 mm, kolor czerwono – bursztynowy, zamknięte w kasetach kroploszczelnych, front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką antyrefleksyjną,
- widoczność: min. 80 m.
- sterowanie: bezprzewodowy pilot,
- grafika opisowa: wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

- rama tablicy: stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny.
- montaż: na wyniesionej konstrukcji wolnostojącej, wykonanej przez Wykonawcę, wg dostarczonych przez Sprzedawcę rysunków technicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 27 część 8: Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie kosztorysu ofertowego na podstawie dokumentacji technicznej. W ocenie Zamawiającego załączona dokumentacja umożliwia prawidłowe opracowanie przedmiarów a następnie kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź na pytanie nr 27 część 9: Zakres zagospodarowania terenu wskazany został w Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PB-A-1. W zakresie m.in. utwardzenia kostką i ogrodzenia.

Pytanie nr 28

Niniejszym w trybie art. 38 Prawa zamówień publicznych zadaję następujące pytania do SIWZ z prośbą o odpowiedź:

1. Zamawiający wymagając dostarczenia darni w rolkach o szerokości 1,2m powinien określić w projekcie sposób jej układania, w którym nie dopuszcza się montażu ręcznego ani metodą rozwijania za maszyną. Montaż trawy powinien odbywać się przed maszyną urządzeniem o napędzie spalinowo- hydraulicznym.

Odpowiedź na pyt . 28 część 1: Zamawiający dopuszcza sposób montażu trawy zgodny z instrukcjami poszczególnych producentów.

2. Zamawiający wymaga również, aby w składzie gatunkowym trawnika rolowanego występowały odmiany traw: życica trwała 85% i wiechlina łąkowa 15%. Są to najlepsze gatunki do budowania muraw piłkarskich. Zamawiający jednak niewłaściwie wybrał procentowy udział gatunkowy w trawie rolowanej. W warunkach klimatycznych panujących w Polsce skład trawy zapewniający najwyższą Jakość murawy powinien wynosić 40-50% życica trwała (*Lolium perenne*) 2-3 odmiany, 50-60% wiechlina łąkowa (*Poa pratensis*) 2-3 odmiany.
Większa zawartość wiechliny łąkowej sprawia że, murawa szybko odrasta po uszkodzeniach przez co zapewni błyskawiczną regenerację zniszczonej meczem murawy. Wiechlina łąkowa jako trawa wybitnie wieloletnia, posiadająca intensywnie splatający glebę system podziemnych rozłogów, wzmocni murawę i będzie ona wytrzymała na częste i niskie koszenie, oraz uszkodzenia mechaniczne, udeptywanie, ścieranie i rozrywanie.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści trawę z rolki o składzie procentowym i gatunkowym: życica trwała 40-50% i wiechlina łąkowa 50-60%, z zastrzeżeniem, że w każdym gatunku powinny być przynajmniej 2 odmiany.

Zastosowane do produkcji trawnika sportowego odmian traw zaprezentowanych powyżej zagwarantuje wyższą jakość instalowanej murawy. W obrębie tego samego gatunku istnieją bardzo duże różnice w wartości bonitacyjnej między odmianami, dlatego mieszanki należy tworzyć po pełnej analizie ich wartości kompozycyjnej i przydatności do użytkowania. Jako Czołowy producent sportowej trawy z rolki gwarantujemy, że oferowana proporcja traw i odmian wpływa na jakość i wytrzymałość murawy w kolejnych latach, Taki skład gatunkowy murawy z powodzeniem stosowany jest na większości obiektów sportowych w Polsce.

Odpowiedź na pyt. 28 część 2: Zamawiający dopuszcza powyżej zaproponowany skład mieszanki traw. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia składu procentowego poszczególnych gatunków i odmian traw.

3. Proszę dokładnie określić sposób budowy warstwy wegetacyjnej boiska, gdyż będzie miało to swoje konsekwencje w dalszym użytkowaniu płyty i w przypadku niewłaściwego doboru poszczególnych komponentów, uniemożliwi prawidłowe zakorzenienie murawy, a także może prowadzić do zalegania wody na boisku. W szczególności zapisano że „ziemia urodzajna powinna zawierać przewagą części ilastych”. Wykonanie boiska z wykorzystaniem ziemi




Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

urodzajnej o wysokiej zawartości części ilastych z całą pewnością obniży przesiąkliwość warstwy roślinnej czego konsekwencją będzie zaleganie wody. Trawa to żywy organizm i potrzebuje odpowiedniej zawartości składników odżywczych oraz proporcji wody i powietrza w glebie. Na przykład zbyt wysokie pH gleby obniża przyswajanie pierwiastków azotu i żelaza. Warstwa roślinna (gleba) to najważniejsza część boiska od jej parametrów zależy trwałość i koszty utrzymania murawy.

Projektowana warstwa roślinna powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami określonymi w normie DIN 18035-4, mieszanka powinna zostać przygotowana poza terenem boiska za pomocą przesiewacza bębnowego, a przed wbudowaniem Zamawiający powinien otrzymać wyniki badań potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów fizykochemicznych :

- zawartość substancji organicznej 1-3%
- skład granulometryczny powinien mieścić się w zakresie wyznaczonym w normie DIN 18035-4 (rys. 1)
- odczyn gleby pH 6,0-7,5
- przepuszczalność wybudowanej warstwy roślinnej powinna wynosić > 60mm/h

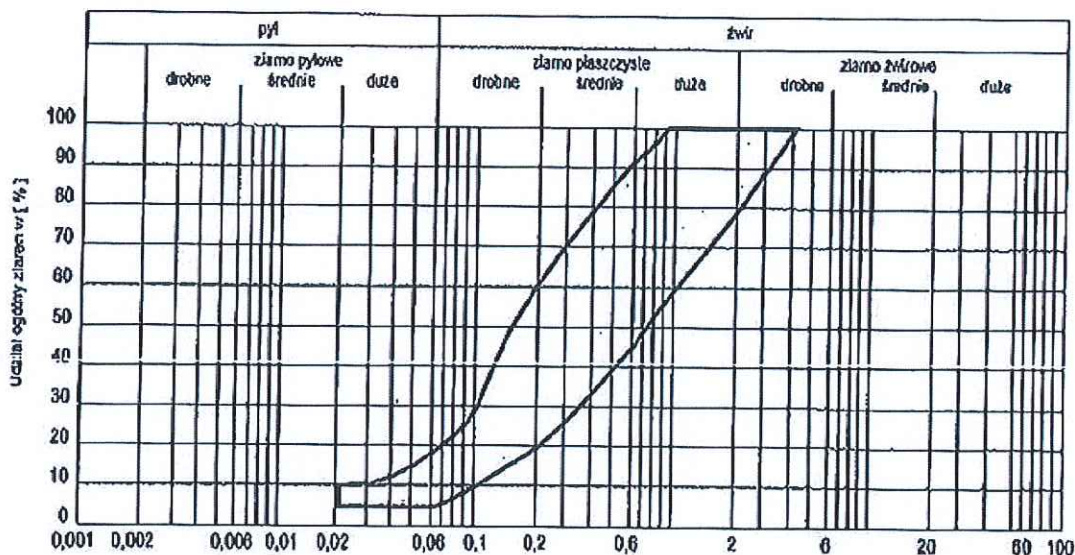

Rys. 1. Krzywa uziarnienia warstwy roślinnej według normy DIN 18035-4

Odpowiedź na pyt. 28 część 3:

Zamawiający potwierdza iż, projektowana warstwa roślinna powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami określonymi w normie DIN 18035-4, mieszanka powinna zostać przygotowana poza terenem boiska za pomocą przesiewacza bębnowego, a przed wbudowaniem Zamawiający powinien otrzymać wyniki badań potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów fizykochemicznych :

- zawartość substancji organicznej 1-3%
- skład granulometryczny powinien mieścić się w zakresie wyznaczonym w normie DIN 18035-4 (rys. 1)
- odczyn gleby pH 6,0-7,5
- przepuszczalność wybudowanej warstwy roślinnej powinna wynosić > 60mm/h oraz spełniać krzywą uziarnienia według w/w normy.

Pytanie nr 29

Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia monitoringu (miejsce montażu rejestratora) oraz pomieszczenia obsługi nagłośnienia, ponieważ nie są one zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Odpowiedź na pyt. 29

Pomieszczenie monitoringu i obsługi nagłośnienia znajdować się będzie w realizowanym jednocześnie rozbudowywanym budynku GOK. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie instalacji wewnątrz budynku oraz dostawa i montaż wszelkich urządzeń opisanych w dokumentacji.

W wycenie należy przewidzieć zapas przewodu od punktu e6 do szaf o długości minimum 50 m.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Pytanie nr 30

W załączonej dokumentacji brak jest wykazu wyposażenia (m.in.: materace, wyposażenie ruchome, stojaki, płotki itp.)- Prosimy o wskazanie, czy dostawa wyposażenia wchodzi w zakres zadania. Jeśli tak, prosimy o załączenie jego wykazu wraz z parametrami.

Odpowiedź na pyt. 30

W skład wyposażenia wchodzi:

Wiata stadionowa w całości pokryta poliwęglanem komorowym

- Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych malowana naabrany kolor z palety RAL.
- Pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego bezbarwnego z wykończeniami aluminiowymi.
- Ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych,
- Podest z ryflowanej blachy aluminiowej (szerokość 1 m),
- Komplet kół jezdnych (koła podporowe demontowane po przetransportowaniu wiaty na miejsce).
- Napisy (Goście, Gospodarze i punkt medyczny),

2 szt. przeznaczone dla 14 osób

1 szt. przeznaczona dla 3 osób (wiata medyczna)

Pytanie nr 31

Prosimy o szczegółowe określenie zakresu robót wchodzących w zakres zagospodarowania terenu, gdyż nie jest on określony w załączonej dokumentacji porejsowej.

Odpowiedź nr 31:

Zakres zagospodarowania terenu wskazany został w Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PB-A-1. W zakresie m.in. utwardzenia kostką i ogrodzenia.

Pytanie nr 32

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie złącza kablowo-pomiarowego? Jeśli tak, to prosimy o określenie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź nr 32:

Złącze kablowo-pomiarowego zostanie wykonane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 33

Czy wykonanie linii zasilającej od rozdzielni głównej do złącza kablowo-pomiarowego wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź nr 33 :

Tak

Pytanie nr 34

Prosimy o wskazanie miejsca montażu rozdzielni głównej wraz z zamieszczeniem jej schematu.

Odpowiedź nr 34:

Lokalizacja rozdzielnic głównej przedstawiona jest na zagospodarowaniu terenu i znajduje się w pobliżu istniejącego budynku szatniowego i projektowanego sterownika systemu nawadniania. Schematy rozdzielnic przedstawione są w dokumentacji rysunki PW-E-3

Pytanie nr 35

Czy w zakres zamówienia wchodzi przebudowa elektryki wewnątrz budynku. Jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź nr 35:

W zakresie w budynku istniejących szatni przewidziane jest jedynie wykonanie dojścia i montaż Sterownika systemu nawadniania.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Pytanie nr 36

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż tablicy wyników. Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie jej szczegółowych parametrów.

Odpowiedź:

Tablica wyników znajduje się w zakresie zamówienia. Parametry tablicy:

- czas rzeczywisty / czas gry(0 -99 min),
- wynik (0 – 9 pkt.),
- logo właściciela / użytkownika, (herb miasta),
- nazwa Użytkownika,
- nazwy drużyn,
- rozbudowany wyświetlacz tekstu,

Dane techniczne:

- wymiary ok. 4200 x 2200 mm
- moduły wskaźnikowe: LED, wysokość 580 mm, kolor czerwono – bursztynowy, zamknięte w kasetach kroploszczelnych, front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką antyrefleksyjną,
- widoczność: min. 80 m.
- sterowanie: bezprzewodowy pilot,
- grafika opisowa: wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne.
- rama tablicy: stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny.
- montaż: na wyniesionej konstrukcji wolnostojącej, wykonanej przez Wykonawcę, wg dostarczonych przez Sprzedawcę rysunków technicznych.

Pytanie nr 37

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przebudowy instalacji teletechnicznej? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź nr 37:

W zakresie zamówienia nie znajduje się przebudowa instalacji teletechnicznej.

Pytanie nr 38

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa elementów małej architektury? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie wykazu wraz z parametrami.

Odpowiedź nr 38:

W zakresie zamówienia nie wchodzi elementy małej architektury.

Pytanie nr 39

Dokumentacja projektowa przewiduje budowę piłkochwytu na linii rzutu oszczepem (obiekt nr 14 na rys. nr PB-A-2). Wg Wykonawcy powyższe rozwiązanie jest nieprawidłowe.

Odpowiedź nr 39:

Zgodnie z dokumentacją piłkochwyty ma być częściowo rozbieralny.

Pytanie nr 40

Dokumentacja projektowa przewiduje budowę ogrodzenia na trasie rozbiegu do rzutu oszczepem (obiekt nr 14 na rys. nr PB-A-2). Wg Wykonawcy powyższe rozwiązanie jest nieprawidłowe.

Odpowiedź nr 40:

Zgodnie z dokumentacją piłkochwyty ma być częściowo rozbieralny.

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, że projektowana rozbudowa budynku GOK „PERŁA” nie wchodzi w zakres zamówienia.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Odpowiedź nr 41:

Projektowana rozbudowa budynku GOK „PERŁA” nie wchodzi w zakres ale będzie realizowana jednocześnie w związku z czym należy spodziewać się możliwości utrudnień z tego wynikających.

Pytanie nr 42

Prosimy o parametrów i specyfikacji kamer monitoringu, gdyż brak takich danych w dokumentacji projektowej uniemożliwia prawidłową wycenę.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający oczekuje montażu kamer o parametrach nie gorszych niż poniższe:

Max. rozdzielczość:	AHD - 1 Mpx, analog - 800 TVL
Obiektyw:	6 - 60 mm
Oświetlacz podczerwieni:	TAK
Zasięg oświetlacza:	80 m
Dzień/noc:	TAK
Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR):	TAK
Funkcje:	Dzień/noc, NR, DWDR, AGC, AES
Obudowa:	min. IP65
Obudowa zewnętrzna:	TAK
Zasilanie:	12V DC lub 230V AC

Pytanie nr 43

W przedmiarze na roboty sanitarne: Sieci i kolektor zbiorczy drenażu - rurociągi z rur PVC-U SN8 LITE łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160 mm wynosi 279,39 m. Po sumowaniu długości z profili długość kanałów z rur PVC-U SN8 LITE łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160 mm wynosi 341,87.

TR1-OD1 43,67m

KD4-OD4 41,97m

TR4-OD2 1,5m

TR24B-OD3 1,5m

TR24A-OD5 69,8m

TR5-OD6 69,8m

KD6-S1 113,63m

Prosimy o wskazanie prawidłowej długości kanału do wykonania oraz ewentualną korektę ilości robót ziemnych oraz długości kanału w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 43:

Przedłożony przez Zamawiającego przedmiar jest jedynie materiałem informacyjnym ułatwiającym sporządzenie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.

Dlatego też obowiązkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie jego poprawności i przyjęcie do obliczeń wielkości wynikających z opisów i rysunków dokumentacji projektowej (ilości rzeczywistych).

Pytanie nr 44

Czy chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm pomiędzy płytami boisk wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 44: Tak.

Pytanie nr 45

Czy chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm pomiędzy trybunami a bieżnią w zakres przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 45: Tak.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Pytanie nr 46

Czy rozbierany chodnik nad trybunami należy wykonać z nowej kostki brukowej gr. 6 cm czy też z kostki pochodzącej z demontażu?

Odpowiedź nr 46:

Chodni należy wykonać z nowej kostki.

Pytanie nr 47

Prosimy o wskazanie miejsca montażu szafy RACK (inst. CCTV) oraz wzmacniaczy (inst. nagłośnienia) wg rys. PW-E-4 mają być one zlokalizowane w nowoprojektowanym budynku w pom. Nr 0,5 oraz nr 2.4 (na dzień dzisiejszy budynek ten nie istnieje)

Odpowiedź nr 47:

Pomieszczenie monitoringu i obsługi nagłośnienia znajdować się będzie w realizowanym jednocześnie rozbudowywanym budynku GOK. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie instalacji wewnątrz budynku oraz dostawa i montaż wszelkich urządzeń opisanych w dokumentacji. W wycenie należy przewidzieć zapas przewodu od punktu e6 do szaf o długości minimum 50 m.

Pytanie nr 48

Zgodnie z rysunkiem PB-A-1 latarnia nr 2 zlokalizowana jest w osi linii środkowej boiska z nawierzchni trawiastej, czy fundament i latarnia nr 2 nie będą kolidować z fundamentami i istniejącą konstrukcją zadaszenia trybun oraz fundamentami i istniejącym ogrodzeniem boiska do siatkówki?

Odpowiedź nr 48 :

Latarnia nie będzie kolidować z fundamentami ani innymi elementami zagospodarowania.

Pytanie nr 49

Zamawiający w dniu 14.02.2017r. udzielił wyjaśnień dot. parametrów trawy syntetycznej (odpowiedź nr 1), dopuszczając 3 wariant nawierzchni. Zgodnie z w/w odpowiedzią Zamawiający żąda także załączenia do oferty dokumentów dot. 3 wariantu nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zgodnie z art. 25 ust 1 in fine Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, których żąda od wykonawców na potwierdzenie, w tym przypadku, spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego dokumentów dotyczących pozostałych dwóch wariantów nawierzchni z trawy syntetycznej wymienionych w dokumencie pt.: Opis Architektura boiska wykonawczy punkt 8 na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia niżej wymienionych dokumentów na etapie badania ofert:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną (w oryginale) na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta (w oryginale) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
- aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy, granulatu,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulata SBR) akredytowane laboratorium przez FIFA (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie Quality Pro. Zamawiający dopuszcza badanie na system z innym rodzajem wypełnienia niż wymaga Zamawiający, pod warunkiem, że Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni przedłoży badanie laboratoryjne na system z wypełnieniem EPDM z recyklingu i przeprowadzi z tym wypełnieniem certyfikację boiska.
- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

f) próbkę oferowanego wypełnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min. 100gr)

Pytanie nr 50

Zamawiający w dniu 14.02.2017r. udzielił wyjaśnień dot. możliwość zgłoszenia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania (odpowiedź nr 5) w przypadku, gdy zakres rzeczowy robót nie był wskazany w ofercie. Z wyjaśnień Zamawiającego nie wynika jasno, że Zamawiający mimo niewskazania w ofercie zakresu będzie mógł powierzyć go podwykonawcy, uznając charakter tej zmiany jako nieistotną zmianę umowy, która jest dopuszczalna zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź na pyt nr 50 .

Zamawiający dopuści podwykonawców nie wskazanych w ofercie po przeprowadzeniu procedury wskazanej w SIWZ.

Pytanie nr 51

Prosimy o informację, czy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać certyfikat FIFA OUALITY PRO oraz uzyskać weryfikację i dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawodów PLZA do dnia 30.06.2018r. ?

Odpowiedź nr 51 :

Certyfikaty FIFA i PZLA są dokumentem wymaganym do przedstawienia dla Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót a więc do dnia 30.06.2018 r.

Pytanie nr 52

Zamawiający dnia 14.02.2017 zmienił zapisy SIWZ ustanawiając nowe kryterium oceny ofert tj. okres gwarancji producenta na sztuczną trawę - 25%.

Upzejmie informujemy, iż tak ustanowione kryterium uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom uzyskanie maksymalnej ilości punktów co znacznie ogranicza konkurencję i wskazuje na nierówne traktowanie Wykonawców. Takie działanie jest sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Okres udzielonej gwarancji producenta nie jest uzależniony od możliwości i woli Wykonawcy. Producenci udzielając gwarancji kierują się własną polityką firmy oraz wewnętrznymi przepisami.

W przypadku udzielenia przez producenta krótszej gwarancji niż wymagana przez Zamawiającego wówczas Wykonawca zobowiązany jest udzielić własnej gwarancji uzupełniającej okres trwania gwarancji.

W związku z powyższym prosimy o ustanowienie kryterium - okres gwarancji Wykonawcy na sztuczna trawę.

Odpowiedź nr 52 :

Zamawiający dopuścił rozszerzony zakres producentów trawy i zgodnie z posiadaną wiedzą możliwe jest uzyskanie gwarancji producenta na okres wskazany w kryterium.

Jednak ze względu na nieograniczanie konkurencji Zamawiający dopuszcza również możliwość przedłużenia gwarancji producenta (np. wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, itp.).

Nie dopuszcza natomiast przedłużenia gwarancji Producenta samodzielnie poprzez oświadczenie Wykonawcy.

Pytanie nr 53

Informujemy, że opis wymagań dla nawierzchni z trawy syntetycznej wskazuje na jednego konkretnego producenta, pomimo iż zostały podane dwa warianty jest to ewidentne ograniczanie konkurencji i łamanie zasady równego traktowania wykonawców.

Ufając, że Zamawiający nieumyślnie ograniczył konkurencję wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o poniższych parametrach:

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 60 mm:

- nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo – piaskowej ;
- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: jeden rodzaj włókna wzmocniony kilkoma rdzeniami, każde włókno o grubości min 340 mikronów
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: lateks
- ciężar włókna : min. 15.600 Dtex



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

- grubość włókna min. 340 micron
- przepuszczalność wody min. 943 mm/h
- wysokość całkowita: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 8.500 /m²
- ilość włókien: min. 102 000/ m²
- ciężar całkowity podkładu: min. 900 gr. / m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.900 gr. / m²
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM szarym z recyklingu w ilości wg wytycznych producenta trawy

Prosimy o zmianę dokumentów, które powinny dotyczyć wszystkich oferowanych systemów. Wnosimy o wymaganie badania laboratoryjnego potwierdzającego spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) potwierdzającego jakość produktu na najwyższym poziomie Quality Pro. Ten dokument wiąże się z tym, że edycja 2012 nie obowiązuje i na jej podstawie nie można certyfikować boiska na poziom Quality Pro (certyfikacja na poziom FIFA 2 Star nie obowiązuje od tego roku).

- a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona (w oryginale) na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta,
- b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta (w oryginale) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
- c) aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy, granulatu,
- d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulát SBR) akredytowane laboratorium przez FIFA (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie Quality Pro. Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań laboratoryjnych z granulatem SBR przy założeniu, że boisko ma być certyfikowane z wypełnieniem EPDM z recyklingu.
- e) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm
- f) próbkę oferowanego wypełnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min. 100gr)

Odpowiedź nr 53:

Celem Zamawiającego jest uzyskanie nawierzchni jak najwyższej jakości. Gwarancję uzyskania takiej nawierzchni w rozumieniu Zamawiającego stanowi uzyskanie certyfikatu FIFA dla wykonanego boiska z materiałów dopuszczonych przez tą instytucję a więc przebadane przez akredytowane laboratorium na spełnienie wymogów określonych w wydanych wytycznych.

Zamawiający po wnikliwej analizie sytuacji w zakresie parametrów technicznych trawy syntetycznej dopuszcza do zastosowania następujące trawy w zakresie parametrów technicznych:

- a. Warianty I i II z dokumentacji projektowej,
- b. Wariant III dopuszczony w odpowiedzi nr 1 z dnia 14.02.2017 r.
- c. Wykluczony w odpowiedzi nr 1 z dnia 14.02.2017 r. Wariant IV

Trawa syntetyczna:

- wysokość włókna min. 60 mm
- typ włókna: 100% monofil, wzmocnione 3 rdzeniami
- rodzaj włókna: 100% polietylen
- Dtex: min 16 000 dtex
- grubość włókien: min 290 mikronów
- ilość włókien: min. 250 000/m²
- ilość pęczków: min. 9 400/m²
- waga całkowita: min 3 200 g/m²
- waga włókna: min 1930 g/m²
- podkład trawy - latex
- przepuszczalność wody: min 1300 mm/h
- d. Wariant V z pytania:
 - nawierzchnia wykonana w technologii gumowo – piaskowej;
 - typ włókna: 100 % monofil prosty;



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

- przekrój włókna: dwa rodzaje włókien monofilowych w wiązce tj. jedno z włókien w kształcie T-bone o grubości min. 410 mikronów dtex. min. 9900 i drugie włókno wzmocnione rdzeniem w kształcie soczewki o grubości min. 270 mikronów, dtex. 6 000
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- ciężar włókna całkowity: min. 15 900 Dtex
- grubość włókna min. 270/410 micronów
- przepuszczalność wody dla trawy: min. 3 900 mm/h
- wysokość całkowita: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 10 500 /m²
- ilość włókien: min. 147 000 /m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 3 550 gr. / m²
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

e. Wariant VI z pytania:

- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: soczewkowy
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: 100% PP
- ciężar włókna całkowity: min. 16 000 Dtex
- grubość każdego włókna: min. 280 micron
- wysokość włókna: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 11 000 /m²
- ilość włókien: min. 180 000/ m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m²
- waga włókna: min. 2000 g/m²
- siła wyrywania pęczka (N): min. 30
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM z recyklingu koloru szarego w ilości wg wytycznych producenta trawy

f. Wariant VII z pytania:

- nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo – piaskowej ;
- typ włókna: 100 % monofil prosty;
- przekrój włókna: jeden rodzaj włókna wzmocniony kilkoma rdzeniami, każde włókno o grubości min 340 mikronów
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: lateks
- ciężar włókna : min. 15.600 Dtex
- grubość włókna min. 340 micron
- przepuszczalność wody min. 943 mm/h
- wysokość całkowita: min. 60 mm,
- ilość pęczków: min. 8.500 /m²
- ilość włókien: min. 102 000/ m²
- ciężar całkowity podkładu: min. 900 gr. / m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.900 gr. / m²
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM szarym z recyklingu w ilości wg wytycznych producenta trawy

Oferowana trawa syntetyczna musi ponadto posiadać następujące dokumenty:

- a) autoryzację producenta nawierzchni wystawioną (w oryginale) na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta,
- b) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta (w oryginale) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
- c) aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy, granulatu,
- d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulát SBR)



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

akredytowane laboratorium przez FIFA (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie Quality Pro. Zamawiający dopuszcza badanie na system z innym rodzajem wypełnienia niż wymaga Zamawiający, pod warunkiem, że Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni przedłoży badanie laboratoryjne na system z wypełnieniem EPDM z recyklingu i przeprowadzi z tym wypełnieniem certyfikację boiska.

e) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm

f) próbkę oferowanego wypełnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min. 100gr)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów wskazanych powyżej na etapie badanie ofert.

Pytanie nr 54

W przedmiarze na roboty sanitarne: Sieci i kolektor zbiorczy drenażu - rurociągi z rur PVC-U SN8 LITE łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160 mm 279,39 m. Po sumowaniu długości z profili długość kanałów z rur PVC-U SN8 LITE łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160 mm wynosi 341,87.

TR1-OD1 43,67m

KD4-OD4 41,97m

TR4-OD2 1,5m

TR24B-OD3 1,5m

TR24A-OD5 69,8m

TR5-OD6 69,8m

KD6-S1 113,63m

Co wiąże się z większą ilością materiału, robót ziemnych. Proszę o weryfikację długości.

Odpowiedź nr 54:

Przedłożony przez Zamawiającego przedmiar jest jedynie materiałem informacyjnym ułatwiającym sporządzenie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.

Dlatego też obowiązkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie jego poprawności i przyjęcie do obliczeń wielkości wynikających z opisów i rysunków dokumentacji projektowej (ilości rzeczywistych).

ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Łukasz Barwiński

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Andrzej Waśko
Nr upr. KL-14/2001